




AMVIS

Spot-8 /AM22612*/ Bedienungsanleitung

SPOT-8 ist eine zylinderförmige, mit leicht abgerundeten Ecken, LED Bodeneinbauleuchte aus Borosilikatglas. Die äußere Fläche ist mit Sandstrahlung fein behandelt, um eine matt-weiße (vereiste) Oberfläche zu erreichen.

Die Leuchte ist völlig Staub- und Wasserdicht und ist hermetisch verschlossen. Alle innere Komponente sind wartungsfrei (LED Modul kann nicht ersetzt werden).

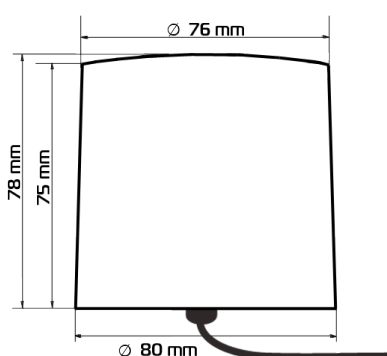

Art Nummer	Name	Maße (mm)	Spannung	Leistung (W)	Farbtemperatur	Ta (max) °C	Schutzart	Lichtstrom (Lm)	Gewicht Netto (Kg)
AM226122	Spot-8 NW	ø80mm, h75mm	12V,DC	1,4	4000K	-40 to +50	IP68	120*	0,62
AM226123	Spot-8 WW	ø80mm, h75mm	12V,DC	1,4	3000K	-40 to +50	IP68	120*	0,62
AM226124	Spot-8 Red	ø80mm, h75mm	12V,DC	1,08	620–630 nm	-40 to +50	IP68	24*	0,62
AM226125	Spot-8 Green	ø80mm, h75mm	12V,DC	0,88	520–537 nm	-40 to +50	IP68	70*	0,62
AM226126	Spot-8 Blue	ø80mm, h75mm	12V,DC	0,65	465–470 nm	-40 to +50	IP68	11*	0,62
AM226127	Spot-8 Amber	ø80mm, h75mm	12V,DC	0,88	538–592 nm	-40 to +50	IP68	24*	0,62
AM226128	Spot-8 Orange	ø80mm, h75mm	12V,DC	0,88	600–609 nm	-40 to +50	IP68	32*	0,62

* Die anweisenden Werte sind für die Lichtquelle.

** Das Kabel H07RN-F (Außen-Ø min – max: 7.7–10.0 mm) hat eine Standardlänge von 1,5 m.



ACHTUNG: Um eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb des Produkts zu gewährleisten, sollte die Umgebungstemperatur (Ta) die in der obigen Tabelle angegebenen Werte nicht überschreiten



AMViS




Allgemeine Technische Eigenschaften und Vorteile.

Hohe mechanische Festigkeit	Statische Drucktest bis zu 20,000 N (2,000 kg) laut IEC/EN60598-2-13.	✓
Integrierte Konstantstromquelle zur Stabilisierung des Lichtstromes	Nominale Lebensdauer bis zu 50,000 h (bei 60 °C und einer Fehlerrate ≤ 0.2 % pro 1,000 h)	✓
Fast gleichmäßige Ausleuchtung der Arbeitsfläche	(keine Lichtflecken)	✓

Verkabelung:

einfarbige Modelle		blau "-" (Negativ) braun "+" (Positiv)
RGB		gelb/grün = gemeinsam "+" braun = R "-" grau = G "-" schwarz = B "-"

Bitte beachten Sie		
	<p>Jede Leuchte kommt mit einem Plastikschutz, der nicht entfernt werden soll.</p> <p>Installieren Sie bitte die Leuchte direkt mit dem Plastikschutz.</p> <p><u>Glass – Vorsicht bei der Montage</u></p>	

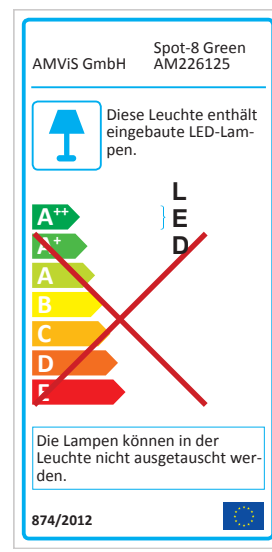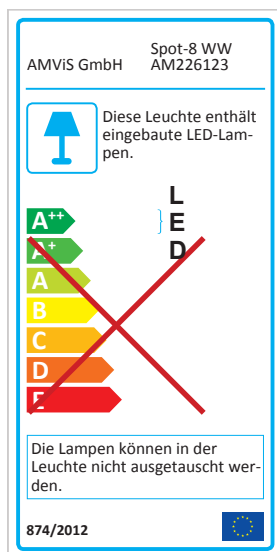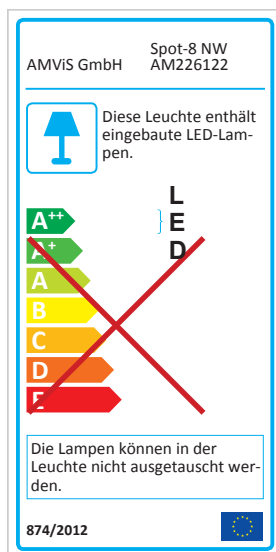

* Für die farbige Artikeln AM226124 (Rot), AM226126 (Blau), AM226127 (Bernstein), AM226128 (Orange) – Energieklassifizierung ist nicht möglich.